

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程 竣工环境保护验收调查表

QX(竣)20220905

建设单位:青田县水利发展投资有限公司

调查单位: 浙江齐鑫环境检测有限公司

二〇二二年九月

建设单位法人代表: 陈王伟 调查单位法人代表: 蒋国龙

技术负责人: 叶超、唐茵

报告编写人: 唐 茵

建设单位:青田县水利发展投资有限公司 编制单位:浙江齐鑫环境检测有限公司

电话: 19957875598 电话: 0578-2303512

传真: / 传真: 0578-2303507

邮编: 323900 邮编: 323000

地址:浙江省丽水市青田县瓯南街道水南新区5号 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑1幢三

区块

目 录

一、 项目总体情况	1
二、工程建设调查情况	6
三、项目环境影响评价文件主要结论及审批部门审	軍批决定19
四、生态环境影响调查结果	22
五、环境质量及污染物排放监测内容	24
六、验收监测质量保证及质量控制	25
七、环境质量及污染物排放监测、调查结果	26
八、验收调查结论	28
建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表	30
附件 1: 项目地理位置图	31
附件 2: 环评批复	32
附件 3: 营业执照	34
附件 4: 工程完工验收鉴定书	35
附件 5: 水保验收备案回执	43
附件 6: 工程平面布置	44

一、项目总体情况

建设项目名称	青田县船寮溪高湖段防洪堤工程					
建设单位名称	青	f田县水利发展投资有	限公司			
建设项目性质		新建				
建设地点	高湖镇徐岸桥至东三名	公路桥、支流桐溪源9 坝至源口公路桥月		一房下游	存已建堰	
设计占地	永久	、占地 45575m²,主要	为河滩地			
实际占地	永久占地		占地 107600)m ²		
设计建设内容	河道治理长度为 4858 河道疏浚七	m,新建防洪堤长 183 长 2260m,新建长 121			3146m,	
实际建设内容	河道治理长度为 4858 河道疏浚长 2260m, 箱涵 1 J		下河踏步 5	2个, 第		
建设项目环评时间	2012年7月	开工建设时间	201	5年1月	1	
竣工时间	2017年10月	验收现场调查时间	202	2年8月	1	
环境影响评价文件 审批部门	青田县环境保护局	环境影响评价文件 编制单位	浙江商达	环保有	限公司	
投资总概算	3279.9 万元	环保投资总概算	70 万元	比例	2.13%	
实际总投资	2564 万元	环保投资	85 万元	比例	3.32%	
	(1) 《中华人民	:共和国环境保护法》	(2015.1.1)	施行);		
	(2)《中华人民	:共和国水污染防治法	》(2018.1.	1 施行)) ;	
	(3)《中华人民	;共和国大气污染防治	法》(2016	.1.1 施彳	亍);	
	(4)《中华人民共	 共和国环境噪声污染防	方治法》(20	18.12.29	9修订);	
验收调查、监测依	(5)《中华人民	是共和国固体废物污 药	杂环境防治	去》(2	020.4.29	
据	修订版);					
	(6)《国务院关	于修改〈建设项目环	境保护管理	条例〉	的决定》	
	中华人民共和国国务院	烷令(第 682 号)(2	017.7.16 发	布);		
	(7)关于发布《廷	建设项目竣工环境保护	⁾ 验收暂行力	冰法》的	公告(国	
	 环规环评[2017]4 号)	;				

- (8)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T 394—2007):
- (9)《浙江省建设项目环境保护管理办法》,省政府令第 364 号, 2021.2.10 修正;
- (10)《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》浙江省环境保护厅,浙环办函〔2017〕186号;
- (13) 青田县环境保护局《关于青田县船寮溪高湖段防洪堤工程 环境影响报告表的审批意见》青环综[2012]61号,2012年7月27日;
- (14)《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程环境影响报告表》,浙 江商达环保有限公司,2012年7月:
- (15)《青田县船寮溪东源段治理工程监理工作报告》,杭州庆 达工程监理咨询有限公司,2017年8月;
- (16)《青田县船寮溪东源段治理工程单位工程验收鉴定书》, 2017年10月;
- (17)《青田县船寮溪东源段防洪堤工程水土保持设施验收报告》, 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司,2022年7月。

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程竣工环境保护验收调查表

本次验收范围为青田县水利发展投资有限公司建设的位于高湖镇 徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源 口公路桥段,青田县船寮溪高湖段防洪堤工程的整体验收。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T 394—2007)、和项目环评文件,采用资料研读、项目回顾、现场调查、环境监测相结合的调查方法,确定项目的调查范围和调查因子和调查 重点,见表 1-1。

表 1-1 生态环境影响调查范围和调查因子

衣 1-1 生态外境影响调查地围和调查因于				
调査 项目	调査范围	调査因子	点重	
主体工程	建设内容	检查项目文件的完整性和投资规模;是否按照国家有关规定进行审批;调查施工期至运营期个阶段全流程;明确项目地理位置、规模、主要经济技术指标等,并与环评影响文件进行对比	造成环境影响的建设内容;核查实际建设内容、方案设计变更情况;投资落实情况	
声环境	项目所在区块 及周边敏感目 标	施工噪声排放及其防治措施		
环境 空气	施工区周边 400m和施工道 路两侧200m 范围及周边敏 感目标	施工期粉尘排放及其防治措施	环境保护设计、情况 及其运行效果	
地表 水环 境	项目区域内高 湖镇及周边敏 感目标	施工期废水排放及施工期、运营期地表水环境情况		
生态环境	工程施工影响 区域及周边敏 感目标	陆生植物、植被、水生生物、 土地利用、景观、水土保持等	建设区及施工场地 生态影响防治措施 落实情况及效果、临 时堆土场水土保持 措施落实情况及效	

调查各类环保规章制度、环境

保护、环境风险

果、临时堆场生态恢 复情况 环境影响评价制度 及其他环境保规章

制度执行情况;环境

风险防范与应急措 施落实情况

调查范围、因子、 目标、重点

其他

环保制度

1、水环境

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,项目区域地表水水体为III类水质,故项目所在地地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准,见表 1-2。

表 1-2《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位: mg/L (PH 除外)

类别	PH	溶解氧	COD _{Mn}	BOD ₅	NH ₃ -N	TP
III	6~9	≥5	≤6	≤4	≤1.0	≤0.2

2、环境空气

本项目所在地属空气质量二类功能区,故区域环境空气常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,详见表1-3。

环境质量评价标 准、标号、级别、 限值

表 1-3《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

1 1 3 V	们为工(从里小证 /	(GD3073-2	012/
污染物名称	取值时间	浓度限 值	单位
	年平均	二级 60	
二氧化硫(SO ₂)	24小时平均	150	
	1小时平均	500	
当見添配特伽(TCD)	年平均	200	
总悬浮颗粒物(TSP)	24小时平均	300	
	年平均	40	
二氧化氮(NO ₂)	24小时平均	80	
	1小时平均	200	ug/m ³
	年平均	50	
氮氧化物(NO _X)	24小时平均	100	
	1小时平均	20	
DM	24小时平均	70	
PM_{10}	年平均	150	
DM	24小时平均	35	
PM _{2.5}	年平均	75	

项目主要敏感目标见表 1-4。

表 1-4 环境保护目标一览表

周边环境敏感目标

		P4 1 20 21 - 4	1 14	
环境要 素	敏感点	位置或范围	保护目标	敏感 程度
水环境	桐溪源	/	水质满足Ⅲ类水标准	一般
小小児	船寮溪	/	水质满足Ⅲ类水标准	州又
声环	西圩村	西面10m		
│	双港村	西面35m	噪声影响不劣于2类;环境	敏感
境、小 境空气	东三村	东面200m	空气影响不劣于二级	9000
%上 (桐川村	东面35m		

二、工程建设调查情况

1、工程建设内容及建设规模

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程的建设可以保护当地生态、改善水环境和稳定江道,提高防洪能力减少自然灾害和美化村镇环境,拓展城镇发展空间。青田县船寮溪高湖段防洪堤工程位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段,主要河道治理长度为4858m,新建防洪堤994.9m,加固防洪堤2883.6m,新建护岸290m,新建下河踏步52个,新建排水箱涵1座,新建堰坝6座,修复老堰坝1座,河道疏浚长2260m。

项目于 2012 年 7 月委托浙江商达环保有限公司编制了《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程环境影响报告表》,并于 2012 年 7 月 27 日取得了青田县环境保护局(现"丽水市生态环境局青田分局")《关于青田县船寮溪高湖段防洪堤工程环境影响报告表的审批意见》青环综[2012]60 号文件。2017 年 10 月,工程完成验收。2022 年 7 月,由丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制完成了《青田县船寮溪东源段防洪堤工程水土保持设施验收报告》,并于同年 9 月 2 日在青田县水利局进行备案。

1.1 地理位置

本工程属于新建工程,工程位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站 厂房下游已建堰坝至源口公路桥段。具体示意图见附件 1。


1.2 工程内容

工程防护区等级为IV等,防洪堤工程为IV等,主要建筑物为 4 级,防洪堤工程设计标准为 20 年一遇。

(1) 堤防工程

新建防洪堤 994.9m,加固防洪堤 2883.6m,新建护岸 290m,新建下河踏步 52 个,新建排水箱涵 1 座。


- 1) 十二都源徐岸桥至东三公路桥段
- ①高湖段防洪堤,该防洪堤位于十二都源左岸,起点位于高湖中学外临江公园上首,终点位于钓鱼潭库区下江码头。
- ②西圩段防洪堤,该防洪堤位于十二都源右岸,起点位于西圩村上首,终点位于西圩村下首。

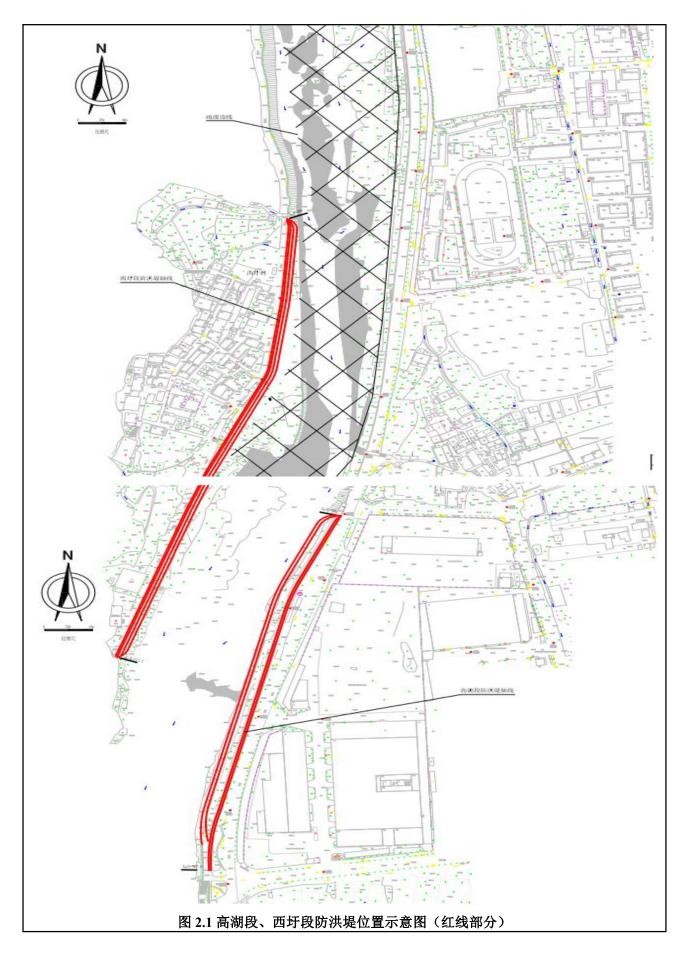

③上垟段防洪堤, 该防洪堤位于十二都源左岸, 起点位于钓鱼潭堰坝下首, 终点位于 东三小支流出口。 上月段的洪磁轴线 双地段防汛堤轴边

图 2.2 上垟段防洪堤位置示意图 (红线部分)

- ④东三段防洪堤,该防洪堤位于十二都源左岸,起点位于东三小支流出口下首,终点位于东三桥。
- ⑤双港段防洪堤,该防洪堤位于十二都源右岸,起点位于双港村上首,终点位于双港村下首。

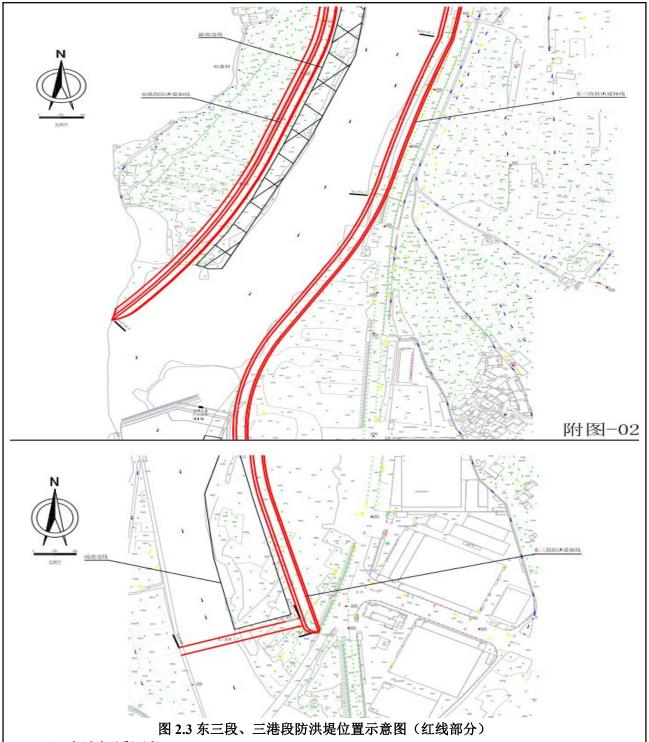

2) 支流桐溪源段

- ①上游新建段防洪堤,该防洪堤位于桐溪源左岸,起点位于东坑口电站厂房下游已建堰坝,终点位于下游已建防洪堤。
- ②中游已建段防洪堤,该防洪堤位于桐溪源左岸,起点接上游新建防洪堤,下游接加 固防洪堤。
 - ③下游加固段防洪堤,该防洪堤位于桐溪源左岸,起点接上游已建防洪堤,终点位于

桐溪源出口。

(2) 堰坝工程

本工程新建堰坝 6 座,修复老堰坝 1 座,主要解决沿线农田灌溉用水以及村庄生态用水。堰坝坝采用 M7.5 浆砌块石重力式堰坝。

1) 堰坝断面结构形式设计

新建堰坝采用浆砌块石重力式,堰体采用 M7.5 浆砌块石,堰顶宽 2m;溢流面设计坡度为 1:2.5,上游面采用厚 1m 粘土回填,下游面采用抛石防冲,抛石厚 1.2m,长 3.2m,面层理砌。

2) 分缝与止水

堰体采用 M7.5 浆砌块石每隔 15m 设置伸缩缝一道,采用沥青杉木板塞缝,板宽不小于 20cm,厚度不小于 1.2cm。

(3)河道疏浚工程

本工程实施范围内的河道存在不同程度的淤积,淤积物以砂卵石为主,疏浚长度为4858m,深度为0.3~2.5m。

工程具体平面布置见附件6。

表 2-1 工程一览表

			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
-	项目名称		1.0	青田县船寮溪高湖段防洪堤工程			
=	建设单位		青田县水利发展投资有限公司				
Ξ	建设地点		丽水市青田县高湖镇				
四	工程性质			新建			
五	工程任务			防洪			
六	工程任务与等级	防护区	等级为Ⅳ等	□,防洪堤工程为IV等,主要建筑物为4级,防洪堤工程设计标准为20年一遇			
七	工程规模及主要技术经 济指标	单位	数量	备注			
1	主要技术经济指标						
1	新建和加固防洪堤总长	m	3878.5	4			
2	护岸	m	290				
3	堰坝	座	7				
4	排水箱涵	处	1				
(5)	河道综合治理	m	4858				
2	工程占地	hm ²	12.93				
1	工程永久占地	hm ²	2.17				
2	临时占地	hm ²	10.76				
3	工程土石方						
1	挖方量	万 m³	27.79				
2	填方量	万 m³	10.0				
3	借方量	万 m³	6.18	合法商购解决			
4	余方量	万 m³	23.97	外运利用解决			
4	工程投资	万元	2983	其中土建投资 2074 万元			
5	施工期	月	25	2015年1月~2017年1月			

1.3 占地情况

本工程由堤防工程、堰坝工程、河道疏浚工程及临时工程组成,共计用地面积 12.93hm², 其中堤防工程占地 2.10hm², 堰坝工程占地 0.07hm², 河道疏浚工程占地 9.4hm², 临时工程占地 1.36hm²。

	<u> </u>	M.	4/
序号	工程部位	子项目	数量及说明
1	堤防工程	堤防	占地面积 2.10hm², 均为永久占地
2	堰坝工程	堰坝	占地面积 0.07hm², 均为永久占地
3	河道疏浚工程	河道疏浚	占地面积 9.4hm², 均为临时占地
4	临时工程	施工场地、临时堆土场及中 专料场等	占地面积 1.36hm², 均为临时占地

表 2-2 占地情况一览表 单位: hm²

1.4 土石方

工程实际开挖土石方 27.79 万 m³, 回填土石方 10.0 万 m³, 综合利用开挖方 3.82 万 m³, 产生借方 6.18 万 m³均通过合法商购解决,产生余方 23.97 万 m³全部外运至高湖镇东三工业园区回填利用。

1.5 移民安置和专项设施改(迁)建

本工程不涉及拆迁安置问题。

2、建设流程

工程实际于 2015 年 1 月开工, 2017 年 1 月完工, 实际总工期 25 个月。自 2015 年 1 月监理下达开工令, 同意施工单位于 2015 年 1 月开始主体工程施工, 按总体施工安排, 各分项工程实际施工进度如下:

2015年1月~2015年2月,主要对项目区内占用耕地及草地进行表土剥离。

2015年2月~2015年4月,主要施工内容为场地平整。

2015年4月~2016年7月,主要施工内容为新建、加固防洪堤及堰坝工程施工。


2016年7月~2016年12月,主要施工内容为河道疏浚工程。

2016年12月~2017年1月,主要施内容为绿化工程。

至 2017 年 1 月, 工程全部完工。

2017年10月进行验收。

2022年7月,工程完成水土保持验收。具体施工工艺示意图如下:

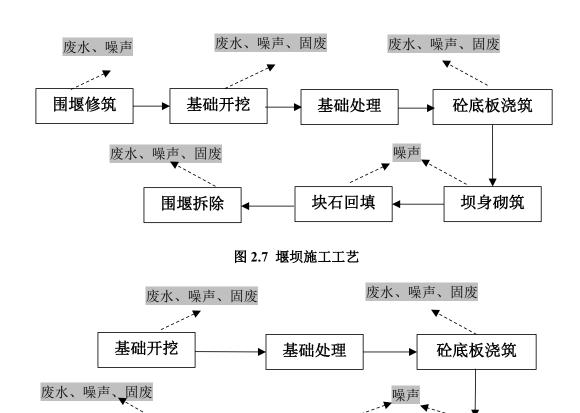

(1) 施工交通

项目区交通十分便捷,可充分利用船寮至季宅公路和高湖至旦头山康庄公路进行交通 运输。

图 2.8 防洪堤施工工艺

砂砾石回填

挡墙修筑

(2) 施工用水、用电

堤面施工

施工用水就近从十二都源水取用。施工用电就近城市电网搭接。施工用水用电均不涉及土石方开挖填筑。工程施工用水用电均不涉及土石方开挖填筑。

(3) 施工布置情况

本方案结合资料分析以及现场查勘,设置 6 个施工场地布置在防洪堤背水面,施工场地包括临时堆料场、拌和场、施工临时场地及临时堆土场。临时施工设施共计占地面积 1.37hm²。

3、实际工程建设变动情况及原因

工程实际工程量及工程建设情况变化见表 2-3。

表 2-3 环评阶段与验收调查阶段工程量对比表

项目	环评阶段	验收调查阶段	工程变化情况及原因
建设单位 名称	青田县水利发展有限公司	青田县水利发展投资有限公司	建设单位名称变更
建设地点	高湖镇徐岸桥至东三公路桥、 支流桐溪源东坑口电站厂房 下游已建堰坝至源口公路桥 段	高湖镇徐岸桥至东三公路桥、 支流桐溪源东坑口电站厂房下 游已建堰坝至源口公路桥段	不变
总投资	3279.9万元	2564万元	因需变动
工程量	河道治理长度为4858m,新建 防洪堤长1830m,防洪堤加固 长3146m,河道疏浚长2260m, 新建长121.7m拦水堰1座	河道治理长度为4858m,新建防 洪堤 994.9m,加固防洪堤 2883.6m,新建护岸 290m,新 建下河踏步 52 个,新建排水 箱涵 1 座,河道疏浚长2260m, 新建堰坝 6 座,修复老堰坝 1 座	因需变动
占地面积	永久占地45575m², 主要为河 滩地	永久占地21700m ² ,临时工程占 地107600m ²	因需变动
土石方	工程共计开挖土石方量29.32 万m³,土石方填筑总量11.68 万m³,综合利用4.90万m³,借 方6.78万m³,弃渣总量24.42万 m³,该部分弃渣由工程车运至 弃渣场堆放,分期运至东三工 业园区利用	工程实际开挖土石方27.79万 m³,回填土石方10.0万m³,综合利用开挖方3.82万m³,产生借方6.18万m³均通过合法商购解决,产生余方23.97万m³全部外运至高湖镇东三工业园区回填利用	因需变动
拆迁安置	不涉及	不涉及	不变
建设工期	10个月	25个月	因需变动

根据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》 (环办[2015]52 号),结合上表,本工程不属于重大变更工程,符合竣工环境保护验收条件。

4、工程环境保护管理情况

4.1 管理制度

为确保环评批复意见的落实,建设部门制订了相关环保管理制度,具体的制度如下:

- ①全面实施环保(及水土保持工程)工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的原则下,选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。将主体工程施工要求的环保措施作为合同的重要内容,承包商在施工计划、施工作业和施工管理上都要求采取了相应的措施,有效地防止了施工中的水土流失、环境污染事故。
- ②建立健全了环保工程监理制度。监理工程师做到深入现场,确保环保设施、措施保质保量的完成。
- ③建立完整的工程施工环保管理制度,为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。建设单位在施工期设置了专门的环境管理机构,主要负责施工期扬尘、噪声治理工作。施工结束后,工程由相应的管理部门负责日常的维护与保养。

4.2 施工组织

工程由建设单位负责工程建设的组织管理,同时负责对工程建设进行控制与引导,工程施工、监理统一采取招投标形式确定。施工管理贯穿施工全过程,通过计划、组织、协调、检查等手段,调动一切有利因素,努力实现各阶段的建设目标,减小工程建设对周边环境造成的不利影响。各参建单位具体如下:

设计单位: 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司。

施工单位: 杭州围海水利工程有限公司。

监理单位: 杭州庆达工程监理咨询有限公司。

水土保持方案编制单位: 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司。

4.3 环保投资

本项目环保投资 85 万元,占项目总投资 2564 万元的 3.32%,详见表 2-4。

序号	环保投资项目	设计一次性投资	实际一次性投资
1	施工废水处置	7	7
2	施工废气污染防治	3	3
3	施工固废处置	20	15

表 2-4 三废治理投资估算 (单位: 万元)

4	施工噪声防治	5	5
5	生态保护	35	50
6	日常监管维护	/	5
	合计	70	85
		1	I

7、项目生态保护及环境保护措施

1.1 生态保护

1.1.1 生态影响

本项目对生态环境的影响主要表现在工程建设和投运期间产生的影响,具体包括以下 几个方面:

工程建设扰动了原地貌,破坏了原有植被和土壤结构,使地表抗侵蚀能力减弱,降低原地表水土保持功能,加剧地表水土流失量:水土流失可能造成渣土排入瓯江,淤积和拾高下游河床,影响其行洪安全;同时施工导流、河道疏浚等会使河水浑浊,影响水质,从而影响水生态系统,河道疏浚还会破坏底栖生物的生活环境,从而破坏底栖生物生态系统。

1.1.2 生态保护措施

为尽量减少水土流失,在项目建设中实施了以下几点水土保持措施:

- (1) 临时堆料场周边设置砖砌墙围护, 砌墙在施工结束后拆除。
- (2)施工期间保持河道排水系统畅通。工程在施工场地周边设置临时排水沟,将场地 集水排入东侧的溪流,排水沟出口处设置沉砂池,施工结束后进行平整。
- (3) 合理按照施工方案进行施工序,减少了临时堆土的堆放时间;避开雨季施工。施工渣土可回填利用的及时回填利用,做到边施工,边回填。临时堆土场坡脚处采用填土草包围护,堆土表面采用塑料彩条布进行覆盖。
- (4)施工围堰拆除和河道疏浚过程中产生的弃渣由工程车运至中转料场干化后,弃渣运至东三工业园区利用解决。中转料场周边采用草包袋和装砌墙防护,草包袋外侧设置排水沟,排水沟出口处设置沉砂池。
 - (5) 工程不设临时施工道路。
- (6)施工过程中对施工人员进行宣传教育,施工过程中严格按照征地范围进行施工,做到不捕杀野生动物、乱砍滥伐等现象。
 - (7) 施工临时占地在施工结束后进行平整。堤防工程沿线设置植被进行绿化。

1.2 污染物排放及环保措施

1.2.1 施工期污染物排放及环保措施

项目在施工期的主要环境影响为施工和运输扬尘及噪声,泥浆水、建筑垃圾及施工人员生活污水和生活垃圾等。

(1) 废气

①施工扬尘

施工中因地面挖填和水泥、石灰等的装卸、运输、搅拌过程产生的扬尘; 道路施工时运送物料的汽车引起道路扬尘; 物料堆放期间由于风吹等产生的扬尘。

工程建设时定期对车辆行驶道路进行洒水,限制车辆行驶速度来减少扬尘。施工时建筑材料轻装轻卸,避免大面积开挖,避开大风天作业。混凝土采用专业的商品混凝土,不在场内进行搅拌。临时堆料场周边设置砖砌墙围护,物料加盖堆放。土石方及时转移利用。

②尾气

运输车辆及施工机械排除的尾气。工程建设时采用符合国家标准的运输车辆和机械设施,且限制车速和进出厂车辆数量,减少汽车尾气和机械尾气的排放。定期对车辆、机械设备进行维护。

③中转料场扬尘及恶臭

中转料场远离村庄侧,弃渣干化后及时转移。

(2) 废水

施工期产生的污废水主要来源于施工泥浆水、中转料场干化沥液及施工人员产生的生活污水。

其中施工废水通过构建临时沟槽,收集的施工废水经沉淀后回用于施工。生活污水采用修建防渗旱厕,收集后用于周边农地灌溉。中转料场周边采用草包袋防护,草包袋外侧设置排水沟,排水沟出口处设置沉砂池,收集的沥液沉淀后排入河道。

(3) 噪声

在施工过程中,设备运输、安装、平整土地和运输及建设临时构造物均会产生一定的 噪声。

工程夜间不施工,昼间施工避开周边居民休息时间。合理布局施工场地,且选用符合噪声排放标准的施工设备,对部分高噪设备安装减振装置,定期对设备进行维护,车辆进出施工场地禁止鸣笛。

(4) 固体废弃物

施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾、工程弃土和生活垃圾等。施工期生活垃圾均统一堆放,后委托环卫部门清运。弃土用于工程自身填埋,不可利用部分运至东三工业园区利用解决。建筑垃圾用于工程自身填埋,不可利用部分委托环卫部门清运进行卫生填埋。

(5) 环境风险

根据工程本身及周边环境特征,工程环境风险主要来自于三个方面,其一是水质污染风险,其二为工程建筑物自身的安全风险,其三为由于工程建设引起的人员安全风险。

为减少突发事故引起的水质污染风险性,施工过程加强机械设备用油的管理,加强混凝土的运输、浇筑管理,以防止污染事故的发生。工程进行精心设计、精心施工、严格实行施工监理制度,加强了施工质量管理。工程在施工运输占道增设安全信号灯,以利于行人安全备。

1.2.2 运营期环境影响及环保措施

本项目为河道治理工程,项目建成后本身不会对工程段地表水环境、大气环境和声环境产生影响。

三、项目环境影响评价文件主要结论及审批部门审批决定

1、环境影响评价文件主要结论与实际措施对比

内类		排放源	污染物 名称	设计防治措施	实际措施				
水		生活污水	COD _{Cr} 、 NH ₃ -N等	修建临时厕所, 收集后定期由村 民清运作为肥料	修建临时旱厕,收集后用于周边农 田灌溉				
小污染物	施工期	中转料场	SS	/	周边采用草包袋和砖砌墙防护,草 包袋外侧设置排水沟,末端设置沉 砂池,废水沉淀后排放				
		泥浆水	SS	收集沉淀后用于道路洒水	收集沉淀后回用于施工				
大	施工期	扬尘	粉尘	定期洒水、限制车速、堆场加盖、 避开大风天作业、采用商品混凝 土	定期洒水、限制车速、堆场加盖、 避开大风天作业、采用商品混凝土				
气污染		中转料场	恶臭	/	远离村庄,及时清运				
物		尾气	NO _X , CO	限制车速和车数	限制车速和车数,选用符合国标的 运输车辆和设备				
		生	活垃圾	收集后环卫部门统一清运	收集后运至当地垃圾收集点由当地 环卫部门统一清运				
固废	施工	建:	筑垃圾	回用的全部回用,不能回用的委 托环卫部门进行卫生填埋	收集后回用于填埋,不能回用的委 托环卫部门进行卫生填埋				
	期	弃土		回用的全部回用,不可利用部分 运至东三工业园区利用解决	收集后回用于填埋,不可利用部分 运至东三工业园区利用解决				
噪声	施工期	施	工噪声	选用低噪设备,合理布局,夜间不 施工,定期检修设备,场内禁止鸣 笛					

生态保护措施:

临时堆料场周边设置砖砌墙围护;施工期间保持河道排水系统畅通;合理按照施工方案进行施工序,减少临时堆土的堆放时间;避开雨季施工;做到边施工,边回填。临时堆土场坡脚处采用填土草包围护;中转料场周边采用草包袋和砖砌墙防护,草包袋外侧设置排水沟,排水沟出口处设置沉砂池;工程不设临时施工道路;施工过程中对施工人员进行宣传教育,施工过程中严格按照征地范围进行施工,不捕杀野生动物、乱砍滥伐;施工临时占地在施工结束后进行平整;堤防工程沿线设置植被进行绿化。

2、审批部门审批决定

青田县环境保护局文件

青环综[2012]60号

关于《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程项目建设项目环境影响报告表》的审批意见青田县水利发展有限公司:

你单位报送的由浙江商达环保有限公司编制的《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程项目建设项目环境影响报告表》收悉,经审查研究,提出审批意见如下:

- 一、本项目选址位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段,河道治理长度为 4858m。本工程主要建设内容为新建防洪堤长1830m,防洪堤加固长 3146m,河道疏浚长 2260m,新建拦水堰 1 座。我局原则同意该项目环境影响报告表所提出的结论和建议,同意按报告表中所列的建设项目的地点、性质、规模和环境保护措施进行项目建设。
- 二、项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准值; 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。
- 三、本项目实施过程会给该区域带来定的影响,必须严格按照环境影响报告表中提出的各项污染防治对策和建议,切实做好各项污染防治和环境保护措施:
- 1、加强建设期的环保管理、优化施工组织,实施标准化施工;切实执行"三同时"制度,确保有关环保措施能够配套落实。
- 2、施工单位应加强建筑施工噪声管理,积极落实施工期降噪措施,防止噪声对附近环境产生不利影响。
- 3、尽量减少施工扬尘对周围的影响;对于施工期产生的废弃土方、建筑垃圾等应及时清运,妥善处置。
- 4、施工期施工人员生活污水经临时厕所收集后用由附近农民抽运作农肥肥田,施工废水沉淀后回用与施工场地洒水,不得排入附近河流。

青田县环境保护局 2012年7月27日

表 3-1 批复与验收情况对比一览表									
分类	批复要求	验收情况							
建设内容	项目选址位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段,河道治理长度为4858m。本工程主要建设内容为新建防洪堤长1830m,防洪堤加固长3146m,河道疏浚长2260m,新建拦水堰1座;	青田县船寮溪高湖段防洪堤工程位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段,主要河道治理长度为4858m,新建防洪堤994.9m,加固防洪堤2883.6m,新建护岸290m,新建下河踏步52个,新建排水箱涵1座,河道疏浚长2260m,新建堰坝6座,修复老堰坝1座;	符合						
施工噪声	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放 标准》(6B12523-01)中标准值;	项目施工期文明施工;未发生噪声扰民 事件;	符合						
环境 管理	加强建设期的环保管理、优化施工组织,实施标准化施工;切实执行"三同时"制度,确保有关环保措施能够配套落实;	工程由建设单位负责工程建设的组织管理,同时负责对工程建设进行控制与引导,工程施工、监理统一采取招投标形式确定。施工管理贯穿施工全过程,通过计划、组织、协调、检查等手段,调动一切有利因素,努力实现各阶段的建设目标,减小工程建设对周边环境造成的不利影响;	符合						
废水	施工期施工人员生活污水经临时厕所收集后用 由附近农民抽运作农肥肥田,施工废水沉淀后 回用与施工场地洒水,不得排入附近河流;	施工废水沉淀后回用于施工,中转料场 沥液沉淀后排放;生活污水收集用作周 边农田灌溉;	符合						
废气	尽量减少施工扬尘对周围的影响;施工期扬尘 执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996中的二级标准;	施工期定期洒水、限制车速、堆场加盖、 避开大风天作业、采用商品混凝土;中 转料场远离村庄;场内限制车速;选用 符合国标的运输车辆和机械设备;	符合						
固废	对于施工期产生的废弃土方、建筑垃圾等应及 时清运,妥善处置。	建筑垃圾收集后回用于填埋,不能回用的委托环卫部门进行卫生填埋;弃土收集后回用于填埋,不可利用部分运至东三工业园区利用解决;生活垃圾由环卫部门统一清运。	符合						

四、生态环境影响调查结果

根据现场调查,施工期无遗留污染物,施工期污染伴随着施工结束而结束。

工程实际施工过程中,未设置弃渣场,工程弃渣全部外运利用解决。临时用地均已进行平整,工程施工期对土壤环境和周边植被影响不大。

施工期

施工期间废水、弃渣均已进行妥善利用,未直接排入河道,对临时堆土场、 堆料场采取了绿化和撒草籽等措施后,拦渣率达 96.10%以上。因此,施工阶段对 河道水生生态系统影响不大。

综上,施工期未对周边生态造成明显影响,且未发生过噪声扰民投诉事件或 施工废水直接排放、扬尘过大等现象。

根据现场调查,工程目前已全部完工,运营期工程所在地生态环境恢复良好。 目前根据实地调查,生态环境现状情况主要如下:

- 1、工程永久占地变为水域、堤坝和绿化用地,对该段河道产生一定美化效果。
- 2、工程建设所带来的各水土流失区域均得到有效治理和改善。除水面、建筑物及硬化路占地以外,工程施工用地都得到了平整、绿化,根据项目水保验收报告,水土保持措施防治面积达 12.92hm²(不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm²),水土流失总治理度达到 99.92%。
- 3、工程开挖土地及临时占地均已得到覆土回填,根据项目水保验收报告,工程实际扰动土地整治面积 12.92hm²(不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm²),扰动土地整治率达到 99.92%。

运营期

- 4、目前采取工程和植物措施后,裸露面得到治理,减少了地面径流,有效地控制了防治责任范围的水土流失,根据项目水保验收报告,工程区土壤侵蚀强度逐步恢复到 400t/km²·a 以下,土壤流失控制比达 1.6。
- 5、工程可绿化面积 0.52hm², 共实施植物措施面积为 0.51hm²(不含植被完全枯死面积 0.01hm²), 工程区林草植被恢复率达 98.08%,项目区总体林草覆盖率为 4.02%。
- 6、工程拦水堰下游河道水生生态系统无明显不利影响。工程建成后未改变河道走向。工程加强了该段河道防洪能力,降低了河床高程,提高河道行洪能力。



图 4.1 工程流域现状

五、环境质量及污染物排放监测内容

1,	地表水
	调查工程所在地上游、下游水质,对现状上下游和工程段水质进行监测。
2、	环境空气
	调查运营期工程所在地现状大气环境质量。
3、	固废调查
	调查工程弃方去向,工程段内是否留有历史遗留建筑废物或生活垃圾。

六、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法和分析仪器

表 6-1 监测分析方法一览表

类别	检测 项目	检测方法	主要仪器	检出限
	рН	水质 PH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	便携式PH计 (PHB-4,S-X-047)	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009	分光光度计 (722N,S-L-007)	0.025 mg/L
地表	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	分光光度计 (722N,S-L-007)	0.01 mg/L
水	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	液晶生化培养箱 (LRH-70, S-W-002)	0.5 mg/L
	高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	/	0.5mg/L
	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB7489-87	/	0.001mg/L

2、人员能力

参加本次验收监测的人员均通过相关单位考核,做到了持证上岗,相关检测能力已具备。

3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测中水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中已采集一定比例的平行样;实验室分析过程相关情况见表 6-2。

表 6-2 水质质控数据分析表

现场平行结果评价									
分析项目		样品浓度 (mg/L)		平行样 相对偏差%	允许 相对偏差%	结果评价			
рН		7.8 7.8		/	/	/			
五日生化需氧量		0.5 0.5	/		≤20	合格			
氨氮		0.103 0.103			≤10	合格			
			质	控样结果评价					
分析项目	质控样编号			样品浓度 (mg/L)	定值 (mg/L)	结果评价			
氨氮	GS	B07-3164-2014/200510)2	0.706	0.705±0.045	合格			

七、环境质量及污染物排放监测、调查结果

1、地表水监测结果

为了解施工期水质,本次调查施工期间丽水环境质量报告,调查结果显示,施工期 2015 年~2017 年石溪断面水质情况均为地表水 II 类,施工期对下游水质影响不大。

为了解运营期期工程所在区域地表水状况,本次调查对工程所在地上游、下游和工程段进行监测,具体见表 7-1。

表 7-1 地表水环境监测结果

单位: mg/L (除 pH 外)

	単位: mg/L (除 pH クトノ)									
采样日期			2022年9月	月4日~5日						
14 MITT II			检测	结果						
检测项目	9月	4日	平均值	标准值						
	,	上》	· 游							
样品性状	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	/	/				
pH值(无量纲)	8.4	8.2	8.1	7.8	7.8~8.4	6~9				
高锰酸盐指数(mg/L)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	6				
五日生化需氧量(mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	4				
氨氮(mg/L)	0.071	0.051	0.077	0.103	0.076	1.0				
溶解氧(mg/L)	9.12	9.07	8.91	8.86	8.99	≥5				
总磷(mg/L)	< 0.01	0.012	0.012	0.012	0.012	0.2				
	,	工程	段							
样品性状	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	/	/				
pH值(无量纲)	8.6	8.5	8.3	7.6	7.6~8.6	6~9				
高锰酸盐指数(mg/L)	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	6				
五日生化需氧量(mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	4				
氨氮(mg/L)	0.202	0.218	0.181	0.207	0.202	1.0				
溶解氧(mg/L)	9.91	9.91 9.85 9.52 9.44		9.44	9.68	≥5				
总磷(mg/L)	0.025	0.021	0.025	0.021	0.023	0.2				
		下测								
样品性状	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	/	/				
pH值(无量纲)	7.6	7.8	7.3	7.1	7.1`7.8	6~9				
高锰酸盐指数(mg/L)	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	6				
五日生化需氧量(mg/L)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	4				
氨氮(mg/L)	0.145	0.165	0.155	0.129	0.149	1.0				
溶解氧(mg/L)	8.10	8.06	8.33	8.25	8.19	≥5				
总磷(mg/L)	0.025	0.029	0.029	0.025	0.027	0.2				

调查结果表明:工程运营期间,工程所在地上下游和工程段地表水水质均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,符合水环境功能要求。

2、环境空气调查结果

工程运营期大气环境质量引用《2021年丽水市生态环境状况公报》,具体情况见表 7-2。

表 7-2 2021 年青田县环境空气质量

污染物	年评价指标	现状浓度 (µg/m³)	标准值 (µg/m³)	超标倍数	超标率	达标 情况
二氧化硫	年平均质量浓度	4	60	/	0%	达标
二氧化氮	年平均质量浓度	23	40	/	0%	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	19	35	/	0%	达标
PM_{10}	年平均质量浓度	38	70	/	0%	达标
一氧化碳	24小时平均第95百分位数	0.8	4	/	0%	达标
臭氧	日最大8小时平均第90百 分位数	114	160	/	0%	达标

调查结果表明:施工结束后工程所在地环境恢复良好,各环境空气指标能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

3、固(液)体废物调查结果

根据《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程水土保持设施验收报告》,工程产生余方 23.97 万 m³全部外运至东三工业园区回填利用,工程实际施工过程中,未设置弃渣场,现场调查结果表明,工程所在地无历史遗留建筑垃圾或生活垃圾。

八、验收调查结论

1、生态调查结果

项目施工期至运营期按照环评等文件持续进行生态恢复,根据实地调查可知,现项目施工期临时占地均已撤销,施工期的影响随着施工结束而结束,场区内及周边绿化良好。永久占地未对建设区域内的动植物、水生环境、水土保持等造成明显影响。

2、环境质量及污染物排放监测、调查结果

1.1 地表水调查结论

施工期 2015 年~2017 年石溪断面水质情况均为地表水 II 类,施工期对下游水质影响不大。工程运营期间,工程所在地上下游和工程段地表水水质均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,符合水环境功能要求。

1.2 环境空气调查结论

施工结束后,运营期工程所在地环境恢复良好,各环境空气指标能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

1.3 固(液)体废物调查结果

项目所在地周边无遗留建筑垃圾或生活垃圾,工程产生余方 23.97 万 m³全部外运至东三工业园区回填利用,未设置弃渣场。

3、总结论

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程竣工环境保护验收在实施过程和试运行中,按照建设项目环境保护"三同时"的相关要求,根据现场调查及监测数据分析结果,基本落实了环评报告表中要求的相关内容,验收调查、监测结果表明环境质量和各污染物排放指标均符合相应标准,基本具备建设项目环保设施竣工验收条件,建议通过环保设施竣工验收。

4、其他需要说明的事项和建议要求

(1) 其他说明事项

工程建设量、占地面积、土石方和工期因实际需求变动。根据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号),结合上表,本工程不属于重大变更工程,符合竣工环境保护验收条件。

根据《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》等文件判断,本项目无需进行排污许可管理。

(2) 建议与要求
①加强运营期场内生态环境的维护。
②建立健全各项企业环保管理规章制度和岗位责任制,建立企业环保台账。加强职工环
境安全生产知识教育,落实环境安全生产责任制和污染治理设施维护保养制度,完善风险防
范措施。

建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表


编号:

验收类别:验收报告表

审批经办人:

			7111 J •			4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				.l. 1MrsT	* / * :				
	项目名称		青田县船	寮溪高湖段防洪	:堤工程		项目代码		建设地点 建设地点 高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑 电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段							
	行业类别		防洪除治	劳设施管理(N7	(610)		建设性质		○新建 ●改扩建 ●技术改造							
建设项目	设计建设内容	河道治理长度为	长度为 4858m,新建防洪堤长 1830m,防洪堤加固长 3146m,汽 2260m,新建长 121.7m 拦水堰 1 座				^{直疏浚长} 实际建设内容		河道治理长度为 4858m, 新建防 洪堤 994.9m, 加固防洪堤 2883.6m, 新建护岸 290m, 新建 下河踏步 52 个, 新建排水箱涵 1 座, 河道疏浚长 2260m			环评单位	浙江商达环保有限公司			
	环评文件审批机关		青	田县环境保护局	j		审批文号		Ī	青环综[2012]60 号		审批日期	20	12年7月	1 27 日	
-	开工日期			2015年1月			竣工日期 2017年10月		排污	许可证申领时间		/				
	环保设施设计单位			/			环保设施施工.	单位		/	本工程	建排污许可证编号		/		
	验收单位		青田县石	k 利发展投资有[限公司		环保设施监测.	单位	浙江	齐鑫环境检测有限	公司 验	收监测时工况	监测时工况 /			
	投资总概算(万元)			3279.9			环保投资总概算 (万元)		70 所占		所占比例(%)		2.13%			
	实际总投资(万元)			2983	2983		实际环保投资(万元)		85		所	所占比例(%)		2.85%		
	废水治理(万元)	7	废气治理(万元)	3	噪声治理(万元)	5	固体废物治理()	万元)		15	绿化	及生态(万元)	50	其他(万	5元) 5	
	新增废水处理设施能力			/			新增废气处理设施能力		/ 年平均工作时		平均工作时	365d (8760h)				
	运营单位		青田县水利发展	投资有限公司		运营单位社会统-	一信用代码(或组织	机构代码)	91	33112172661743X	9	验收时间		2022年	9月	
	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排 放浓度(2)	本期工程允许持 放浓度(3)	非 本期工程产生 (4)	量 本期工程自身 减量(5)	削 本期工程实际排 放量(6)	本期工程 放总		本期工程"以新带老"削减量(8)	全厂实际排放 量(9)	(总 全厂核定排放总 量(10)	这域平衡 减量		排放增减量 (12)	
污染物	废水	/	/	/	/	/	/	,	/	/	/	/	/		/	
排放达	0020.	/	/	/	/	/	/	,	/	/	/	/	/		/	
标与总 量控制	NIII N	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		/	
(工和	颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
建设项目详填	VOCS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	,	/	/	/	/	/		/	
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	,	/	/	/	/	/		/	

附件1:项目地理位置图

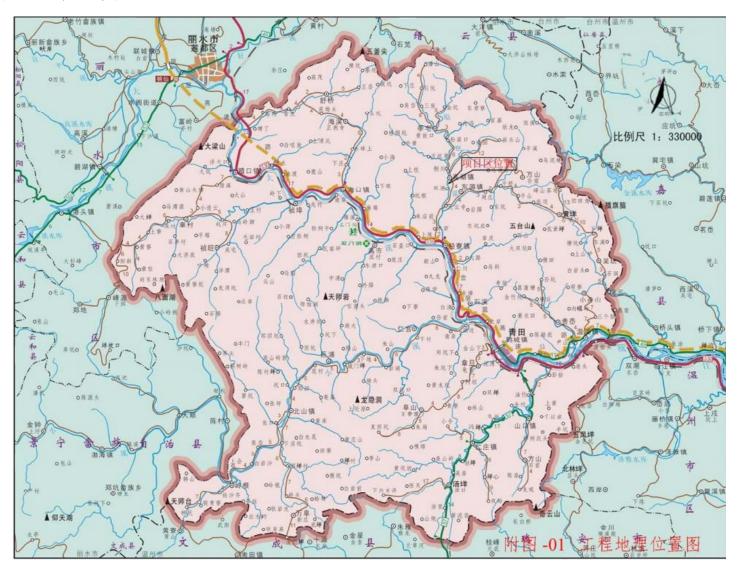

附件 2: 环评批复

青田县环境保护局文件

青环综[2012]60号

关于《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程项目建设项目环境影 响报告表》的审批意见

青田县水利发展有限公司:

你单位报送的由浙江商达环保有限公司编制的《青田县船寮溪 高湖段防洪堤工程项目建设项目环境影响报告表》收悉,经审查研 究,提出审批意见如下:

一、本项目选址位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段,河道治理长度为4858m。本工程主要建设内容为新建防洪堤长 1830m ,防洪堤加固长 3146m ,河道疏浚长 2260m ,新建拦水堰 1 座。我局原则同意该项目环境影响报告表所提出的结论和建议,同意按报告表中所列

的建设项目的地点、性质、规模和环境保护措施进行项目建设。

- 二、项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 中标准值; 施工期扬尘执行《大气污染物综合排 放标准》(GB16297-1996) 中的二级标准。
- 三、本项目实施过程会给该区域带来一定的影响,必须严格按 照环境影响报告表中提出的各项污染防治对策和建议,切实做好各项污染防治和环境保护措施:
- 1、加强建设期的环保管理、优化施工组织,实施标准化施工;切实执行"三同时"制度,确保有关环保措施能够配套落实。
- 2、施工单位应加强建筑施工噪声管理,积极落实施工期降噪措施,防止噪声对附近环境产生不利影响。
- 3、尽量减少施工扬尘对周围的影响;对于施工期产生的废弃土 方、建筑垃圾等应及时清运,妥善处置。
- 4、施工期施工人员生活污水经临时厕所收集后用由附近农民抽运作农肥肥田,施工废水沉淀后回用与施工场地洒水,不得排入附近河流。

主题词: 建设项目 环境评价 审批意见

青田县环境保护局

2012年7月27日印发

- 2 -

附件 3: 营业执照



附件 4: 工程完工验收鉴定书

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程

合同工程完工验收鉴定书

青田县船寮溪高潮段防洪堤工程 合同工程完工验收工作组 二〇一七年十月十三日

	The state of the s
验收主持单位:	青田县水利发展有限公司。
法人验收监督管理机	L关: 青田县水利局
项目法人:	医田县水利发展有限公司
监理单位:	就州庆过工程监理咨询有限公司
设计单位:	丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司
施工单位:	杭州围游水岭工程有限公司
运行管理单位,	青田县為湖镇人民政府
_	青田县东源镇人民政府
质量监督机构:	青田县水利工程质量安全监督管理站
验 收 日 期:	2017年10月13日
验 收 地 点:	青田县水利发展有限公司会议室

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程 合同工程完工验收鉴定书

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程合同工程完工验收会议于 2017 年 10 月 13 日 在青田县水利发展有限公司会议室举行。根据《水利水电建设工程验收规程》 (SL223-2008)规定,验收会议由建设单位青田县水利发展有限公司主持,并组 织成立了由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等单位的专家代表组成的 验收工作组(名单附后),青田县水利局作为法人验收监督管理机关派代表参加 会议。与会代表在审阅了工程验收的相关材料,检查了工程实况,听取了建设、 设计、施工、监理、质监等有关单位的工作报告,经验收工作组认真讨论形成验 收意见如下:

一、工程概况

(一) 工程名称及建设地点

- 1、工程名称:青田县船寮溪高湖段防洪堤工程
- 2、建设地点:高湖镇

(二) 工程主要建设内容

本工程主要建设内容为:河道综合治理总长 4.86km,新建防洪堤 0.99km,加固防洪堤 2.88km,新建护岸 0.29km,新建拦水堰 6 座,修复拦水堰 1 座,新建排水箱涵 1 座,疏浚河道 2.26km。本工程工程等级为IV等,主要建筑物级别为 4级,设计防洪标准 20 年一遇。工程批准概算总投资 2564 万元。

(三) 工程建设过程

2013年3月22日,浙江省水利厅、浙江省财政厅以"浙水河(2013)18号" 文对青田县船寮溪高湖段防洪堤工程初步设计进行了批复,2014年10月22日, 通过公开招标确定施工单位,中标单位为杭州围海水利工程有限公司,中标合同价为1206.13万元,合同工期300日历天。工程于2015年1月28日正式开工建设,2017年1月16日工程基本完建。

二、验收范围

本次验收范围为本工程所包含的2个单位工程,12个分部工程。

三、合同工程完成情况和完成的主要工程量

本工程主体工程按设计要求完成,河道综合治理总长 4858m,新建防洪堤 994.9m,加固防洪堤 2883.6m,新建护岸 290m,新建下河踏步 52 个,新建堰坝 6 座,修复老堰坝 1 座,新建排水箱涵 1 座等。实际完成工程量以最终审计结果为准。

四、工程质量评定

青田县水利工程质量安全监督管理站对青田县船寮溪高湖段防洪堤工程质 量等级核定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在问题及处理意见

无

七、对工程运行管理的意见和建议

- 1、加强日常河道管理及保洁工作,严禁河道非法采砂,严禁向河道倾倒垃圾;
 - 2、加强安全管理,在各主要出入口及临水侧醒目位置设立警示牌:
- 3、加强防洪堤日常巡查,尤其是在主汛期及台风影响期应加密巡查,如遇 突发事件,运行管理单位应当采取必要的临时保护措施。

3

八、验收结论

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程自开工以来,经业主、设计、施工、监理、质监等有关单位的共同努力,工程已基本完建,验收工作组成员同意青田县水利工程质量安全监督管理站对木工程的质量等级核定意见,工程质量等级为**合格**,同意验收并投入使用。

九、保留意见(本人签字)

无

十、验收工作组成员签字表 (附后)

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程 完工验收工作组签字表

工作组 成员	姓名	单位名称	职 务(职称)	签字
组长	季江源	青田县水利发展有限公司	董事长	水水
副组长	叶小雷	青田县水利发展有限公司	副经理	13/15
成员	徐碧	青田县高湖镇人民政府	水利员	163
成员	吴谦硕	青田县东源镇人民政府	水利员	瓣验
成员	姚超雄	青田县水利发展有限公司	工程师	如多种
成员	吴 宏	丽水市万源水利水电工程 技术咨询有限公司	助理 工程师	美宏
成员	涂兴斌	杭州庆达工程监理咨询 有限公司	总监理 工程师	海奥战
成员	沈利光	杭州围海水利工程有限公司	项目经理	(吃到
列席	陈纪军	青田县水利局规划建设科	科长	ptives
列席	蒋宗恩	青田县水利局河道管理所	所长	衣心里
列。席	叶剑	青田县水利工程质量 安全监督管理站	站长	里里!
列席	丁勇	青田县水利局规划建设科	工程师	JA
列席	朱英颖	青田县水利局河道管理所	工程师	朱英额
列席	陈福来	青田县水利工程质量 安全監督管理站	助理 工程师	强强星

青田县水利发展有限公司文件

青水发[2017]27号

签发人:季江源

关于印发《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程 合同工程完工验收鉴定书》的通知

各参建单位:

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的要求,青田县水利发展有限公司于 2017 年 10 月 13 日组织成立了由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、运行管理单位等单位的专家代表组成的工程验收工作组(名单附后),在青田县水利发展有限公司会议室召开了验收会议。

现将《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程合同工程完工验收鉴 定书》印发给你们,请按照鉴定书的意见和要求,认真落实各项工程和管理措施,确保工程安全运行。

附件: 青田县船寮溪高湖段防洪堤工程合同工程完工验 收鉴定书

> 青田县水利发展有限公司 2017年10月30日

青田县水利发展有限公司

2017年10月30日印发

附件 5: 水保验收备案回执

生产建设项目水土保持设施验收报备证明


兹证明: <u>青田县水利发展投资有限公司</u>(生产建设单位)在<u>青田县高湖镇</u>(项目地址)开发的(或建设的)<u>青</u>田县船寮溪高湖段防洪堤工程(项目名称)已完成水土保持设施自主验收,报送的水土保持设施验收鉴定书(表)、水土保持设施验收报告、水土保持检测总结报告(编制水土保持方案报告表的生产建设项目无需提交)材料完整、符合格式要求且已向社会公开,予以备案。




附件 6: 工程平面布置





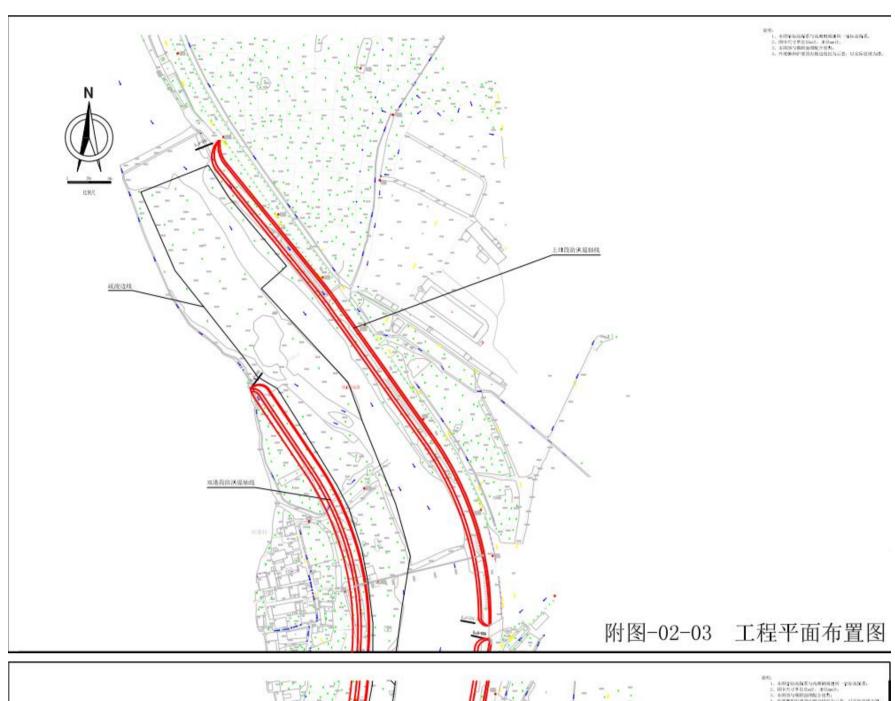

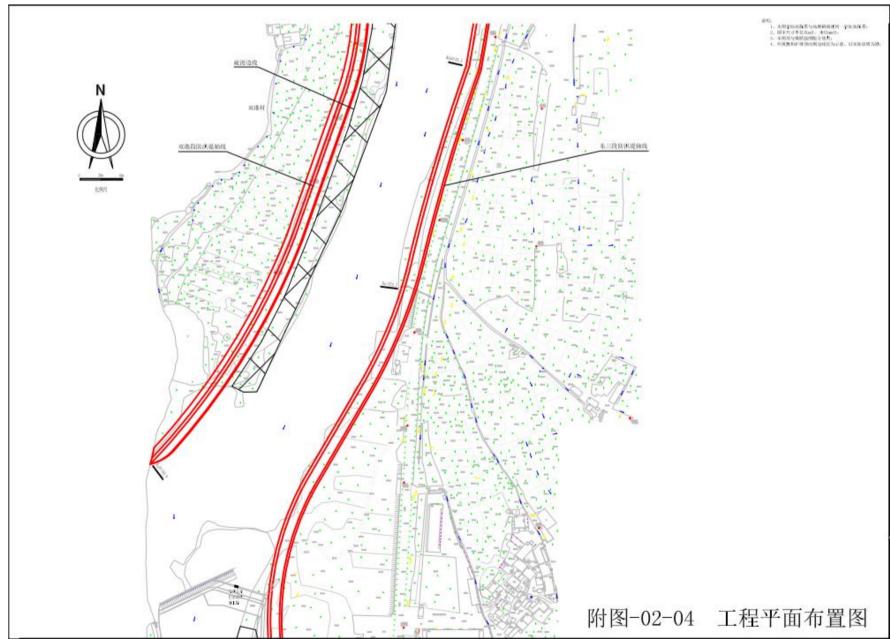



青田县船寮溪高湖段防洪堤工程竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,2022年9月15日,青田县水利发展投资有限公司组织召开了"青田县船寮溪高湖段防洪堤工程"竣工环境保护验收会,按照相关规范要求,成立了自行验收工作组(名单详见附件),与会代表进行了现场检查,浙江齐鑫环境检测有限公司汇报了项目竣工验收调查情况,经认真讨论,形成意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容、建设过程及环保审批情况

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程位于高湖镇徐岸桥至东三公路桥、支流桐溪源东坑口电站厂房下游已建堰坝至源口公路桥段,河道治理长度为4858m,新建防洪堤994.9m,加固防洪堤2883.6m,河道疏浚长2260m,新建护岸290m,新建下河踏步52个,新建排水箱涵1座,新建堰坝6座,修复老堰坝1座。

2012年7月委托浙江商达环保有限公司编制了《青田县船寮溪高湖段防洪堤工程环境影响报告表》,并于2012年7月27日取得了原青田县环境保护局《关于青田县船寮溪高湖段防洪堤工程环境影响报告表的审查意见》(青环综[2012]60号)。2017年10月,工程建设完成并投入使用。2022年7月,由丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制完成了《青田县船寮溪东源段防洪堤工程水土保持设施验收报告》,并于同年9月2日在青田县水利局进行备案。

(二)投资情况

项目总投资 2983 万元, 其中环保投资 85 万元, 占总投资的 2.85%。

(三)验收范围

本次验收为青田县船寮溪高湖段防洪堤工程整体验收。

二、工程变动情况

根据项目建设管理工作报告及监理报告,项目增加临时占地 13600m²,施工结束后已落实生态恢复措施,增建下河踏步 52 个、排水箱涵 1 座,增加建设堰坝6个,其它建设内容与环评及批复基本一致,无重大变动。

三、施工期环境保护措施执行情况

根据浙江齐鑫环境检测有限公司编制的《竣工环境保护验收调查表》 (QX(竣)20220905)、《项目建设管理工作报告》、《施工监理报告》等 及现场调查:

(一) 废气

施工期运输车辆在进出施工场地时均进行了冲洗,运输过程中材料做到了密闭运输,采用商品混凝土,临时堆料场周边设置砖砌墙围护,物料加盖堆放,在易扬尘段进行了洒水防尘。

(二)废水

施工过程中在施工区设置了临时沟槽、沉淀池,收集的施工废水和淤泥沥液经沉淀后回用于施工,不外排;施工生活污水采用修建防渗旱厕,收集后用于周边农地灌溉。中转料场周边采用草包袋防护,草包袋外侧设置排水沟,排水沟出口处设置沉砂池,收集的沥液沉淀后排入河道。

(三)噪声

施工过程中做到了合理安排施工时间,夜间不施工,定期对施工设备进行维修保养。

(四) 固体废物

工程实际开挖土石方 27.79 万 m³, 回填土石方 10.0 万 m³, 综合利用开挖方 3.82 万 m³, 产生借方 6.18 万 m³均通过合法商购解决, 产生余方 23.97 万 m³, 全部外运至高湖镇东三工业园区回填利用。生活垃圾由环卫部门清运处置。

(五) 生态保护

工程永久占地变为水域、堤坝和绿化用地,对该段河道产生一定美化效果。工程建设所带来的各水土流失区域均得到有效治理和改善。除水面、建筑物及硬化路占地以外,工程施工用地都得到了平整、绿化,临时占地施工结束后均已落实了相关生态措施恢复植被,施工弃方运至高湖镇东三工业园区回填利用。根据项目水保验收报告,水土保持措施防治面积达12.92hm²,水土流失总治理度达到99.92%,工程区土壤侵蚀强度逐步恢复到400t/km²•a以下,土壤流失控制比达1.6,共实施植物措施面积为0.51hm²,工程区林草植被恢复率达98.08%,项目区总体林草覆盖率为4.02%。

(六)公众意见调查

本工程采取的生态恢复和环保措施得到了周边居民的认同,对工程环境保护工作的态度满意,施工期间没有引发当地群众纠纷,施工期间没有 接到环保投诉。

四、营运期环境影响

(一) 地表水

施工期 2015 年~2017 年石溪断面水质情况均为地表水 II 类,施工期对下游水质影响不大。营运期工程所在地上下游和工程段地表水水质均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,水环境质量现状较好,符合环境功能要求。

(二) 空气环境

工程所在地环境恢复良好,各环境空气指标能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

本项目实施后,周边水环境、空气环境现状均较好,符合环境功能要求,本工程的实施未对区域环境产生明显的影响。

五、验收结论

经现场检查, 青田县船寮溪高湖段防洪堤工程基本落实了环评报告及

批复要求的建设内容及环保要求,建设期间未发生污染投诉事件,地表水及声环境现状可达到相应标准要求,工作组建议通过建设项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

(一)验收调查单位

复核项目实际建设情况、环保、水保措施建设落实情况,并进行比较分析,完善项目竣工《环保验收调查表》。

(二)建设单位

完善防洪堤及临时施工占地的生态保护和水土保持措施,加强日常维护。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件"青田县船寮溪高湖段防洪堤工程竣工环境保护验收工作组签到表"。

青田县水利发展投资有限公司 2022 年 9 月 15 日

工作组签到单

青田县水利发展投资有限公司

青田县船寮溪高湖段防洪堤工程竣工环保验收签到单

时间: 2022年9月15日 会议地点: 联系电话 备注 身份证号码 序号 姓名 单位 验收组组长(业主) 环评单位 2 环保设施单位 3 验收检测单位 4 专家 JAN 4 81782 33252619 7412084310 13905788896 专家 1358718178 专家 齐数校测 33 × 0 | 19920 | 060425 | 780578684 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20